

PORADNIK

Krok po kroku: olejowanie tarasu JAK ZABEZPIECZYĆ I POMALOWAĆ



Olejewanie tarasu w 6 krokach

Witaj! Dziękujemy, że pobrałeś darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak odpowiednio przygotować i zabezpieczyć drewniany taras. Regularna i właściwa konserwacja da Ci gwarancję pożądanego wyglądu na długo! Ochronę desek tarasowych przed promieniowaniem UV, przed deszczem, przed kurzem zapewni olejewanie. Tę czynność należy powtarzać co roku, najlepiej przed sezonem letnim w bezdeszczową pogodę. Temperatura nie powinna spadać poniżej 10 stopni Celsjusza. Osmo proponuje Ci naturalne i sprawdzone produkty dla uzyskania najlepszego efektu.

KROK 1: WYBIERZ ODPOWIEDNI PRODUKT

Zanim przejdziesz do wyboru odpowiedniego produktu, należy wziąć pod uwagę gatunek drewna Twoich desek tarasowych oraz efekt, jaki chcesz uzyskać. W ofercie Osmo masz do wyboru Lazurę Olejną do Ochrony Drewna i Olej Tarasowy.



PORÓWNANIE PRODUKTÓW



- do zabezpieczenia i odnawiania barwy egzotycznych gatunków drewna (Bangkirai, Daglezja, Garapa, Massaranduba, Teak, modrzew) oraz drewna impregnowanego ciśnieniowo (świerk / sosna);
- do transparentnego barwienia drewna dębowego oraz drewna eukaliptusowego, Teak i innych gatunków egzotycznych.

- idealnie dopasowane do typowej barwy każdego z gatunków drewna, więc bez problemu pozwalają zachować, odnowić lub wyrównać naturalny kolor desek tarasowych;
- 11 dostępnych wybarwień.

- przed atakiem grzybów oraz pleśni drewno należy uprzednio – jeżeli to możliwe ze wszystkich stron – pokryć Impregnatem do Drewna WR firmy Osmo

- 1 litr wystarcza na 24m² powierzchni pokrytej 1 powłoką;
- 12 godz. schnięcia;
- należy położyć 2 powłoki.



- do zabezpieczenia i transparentnego barwienia drewna na zewnątrz;
- idealna do fasad, elewacji, wiat garażowych, balkonów, tarasów, bram, pergoli, mebli ogrodowych, altanek (elementy niestabilne wymiarowo) do drzwi, okien i okiennic (elementy stabilne wymiarowo).

- powłoka transparentna, a otrzymany kolor powierzchni zależy od naturalnego odcienia pokrywanego drewna i może się różnić od próbek na wzorniku;
- 19 dostępnych wybarwień.

- gotowe rozwiązanie 2w1, czyli podkład i nawierzchnia w jednym produkcie
- lazura zawiera już w swoim składzie biocydy (aktywne składniki biobójcze), które chronią przed atakami pleśni, glonów czy mchów.

- 1 litr wystarcza na 26m² powierzchni pokrytej 1 powłoką;
- 12 godz. schnięcia;
- należy położyć 2 powłoki.

KROK 2: PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ

Przed nałożeniem powłoki przygotuj powierzchnię – solidnie wyczyść ją z wszelkich zabrudzeń i kurzu. Warto zastosować Żel do usuwania szarości drewna, specjalnie opracowany do czyszczenia i regeneracji poszarzałego drewna na zewnątrz. Tak wyczyszczone drewno, wystarczy pokryć olejem – odzyska ciepłą, naturalną barwę i świeży wygląd. Do olejowania można przystąpić po całkowitym wyschnięciu desek tarasowych. Najlepszym sprzymierzeńcem podczas procesu wysychania jest słońce.



Środek do Czyszczenia Tarasów firmy Osmo to wysoce skuteczny koncentrat przeznaczony do czyszczenia na mokro desek tarasowych surowych lub olejowanych.

- **Bardzo wydajny koncentrat**
- **Głęboko oczyszcza powierzchnię drewna**
- **Usuwa uporczywe plamy**
- **Bardzo wydajny**
- **Łatwy w użyciu**

KROK 3: ZABEZPIECZ CZOŁA DESKI TARASOWEJ

Czoła deski tarasowej to najwrażliwszy element tarasu. W tym miejscu najczęściej następują pęknięcia desek, dlatego należy użyć Impregnatu do czoła deski tarasowej, który ogranicza także blaknięcie końcówek i powstawanie „wykwitów”, powodowanych wysączeniem się naturalnych substancji oleistych zawartych w drewnie. Po zabezpieczeniu czoła desek można rozpocząć olejowanie.



Impregnat do czoła deski tarasowej firmy Osmo minimalizuje nasiąkliwość i wysychanie powierzchni czoła deski. Znacząco redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna. W trakcie aplikacji wchłania się kapilarnie, dzięki czemu bardzo dobrze chroni również drewno od wewnątrz. Ogranicza też blaknięcie końcówek i powstawanie „wykwitów”, powodowanych wysączeniem się naturalnych substancji oleistych zawartych w drewnie.

KROK 4: WYMIESZAJ PRODUKT


Przed malowaniem trzeba dokładnie wymieszać produkt w puszcze. Same wstrząśnięcie nie wystarczy – są to produkty wieloskładnikowe (mieszanka kilku olei). Produkty Osmo to innowacyjne impregnaty do drewna na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych pozyskiwanych ze słonecznika, soi, lnu i ostu.

KROK 5: APLIKACJA OLEJU

Do aplikacji oleju możesz użyć: szczotki do tarasów, pędzla (z naturalnego włosia) lub wałka. Pamiętaj: aplikuj cienką warstwę produktu (optymalnie – tyle, ile wchłonie, rozprowadzając resztę po drewnie).



Profesjonalna szczotka do malowania tarasów drewnianych. Opracowana specjalnie do aplikacji olejów tarasowych oraz innych powłoki na bazie naturalnych olejów roślinnych. Świetnie sprawdza się zarówno do pierwszej aplikacji, jak i renowacji powłoki. Wysokiej jakości włosie sprawia, że bardzo dobrze i wydajnie nanosi materiał zarówno na gładkie, jak i profilowane powierzchnie.





Wykonane w 100% z naturalnego włosia pędzle zostały opracowane specjalnie do optymalnej aplikacji powłok Osmo. Dzięki wysokiej jakości wykonania i materiałów pozwalają na szybkie i wydajne nanoszenie na drewno niemal każdej powłoki Osmo. Pędzle Osmo są dostępne w szerokościach: 25 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm



Duży wałek do aplikacji powłok do drewna Osmo na bazie olejów i wosków. Wykonany w 100% z nowoczesnej mikrofibry, odpornej na działanie rozpuszczalników. Jej unikalna struktura zezwala na wysoką absorpcję materiału, a następnie jego równomierną i wydajną aplikację. Użycie tego narzędzia ułatwi więc osiągnięcie jednolitego i harmonijnego pokrycia podłogi oraz na oszczędne zużycie materiału.

KROK 6: MAMY TO!

Po zakończeniu konserwacji, wyschnięciu powłoki nasz taras jest gotowy na każde warunki pogodowe. Ponadto, oleje wyciągają każdy walor drewna, uwydatniają jego barwę, podkreślają rysunek słoików, a powierzchnia staje się przyjemna w dotyku, gładka. Pozostaje więc tylko cieszyć się pięknym, zadbanym i przede wszystkim zabezpieczonym tarasem przez cały rok, aż do następnego sezonu.

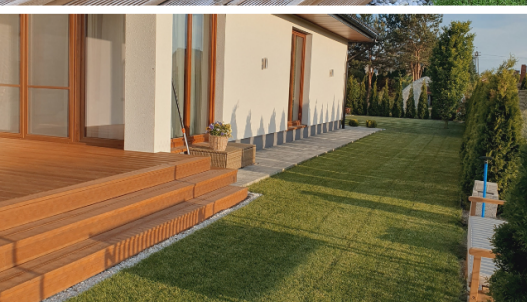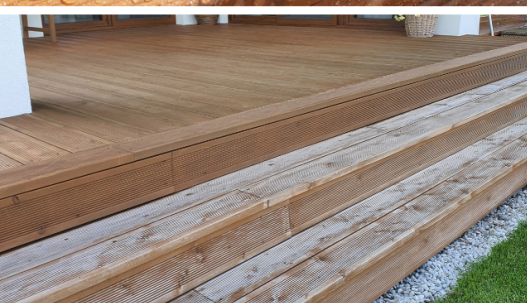

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

LAZURA OLEJNA

Jasne, transparentne odcienie lazury do drewna zapewniają ograniczoną ochronę UV, dlatego nie są zalecane do pokrywania mocno nasłonecznionych powierzchni.

Powłoka po wyschnięciu ma najpierw delikatny połysk, a następnie staje się jedwabście matowa.

Jeżeli drewno poszarzało, przed aplikacją oleju można mu przywrócić naturalną barwę przy pomocy Żelu do usuwania szarości drewna firmy Osmo.

Dla uzyskania równej, jednolitej, matowej powierzchni zalecamy wykończenie powłoki pigmentowej dodatkową warstwą bezbarwnej Lazury Olejnej do Drewna (701).

OLEJ TARASOWY

Drewno o wysokiej zawartości substancji oleistych musi zostać poddane wietrzeniu, tak, by oleje były w stanie wystarczająco wnikać w drewno.

Dla efektu naturalnej patyny zamiast powłoki pigmentowej należy nałożyć 2 warstwy bezbarwnego Oleju Tarasowego Teak (007).

Dla mniej intensywnego zabarwienia drewna, na powłokę pigmentową, jako drugą warstwę, należy nałożyć Olej tarasowy Teak lub Antypoślizgowy Olej do Tarasów).

Jeżeli chcemy poprawić przyczepność powierzchni naszego tarasu jako 2 warstwę należy nałożyć Antypoślizgowy olej do tarasów firmy Osmo.

PRZYDATNE LINKI

- olej tarasowy: <https://osmo.com.pl/produkt/olej-tarasowy/>
- lazura olejna: <https://osmo.com.pl/produkt/lazura-olejna-ochrony-drewna/>
- akcesoria i narzędzia do olejowania: <https://osmo.com.pl/kategoria-produktu/akcesoria-i-narzedzia/>
- produkty wspomagające odpowiednie przygotowanie powierzchni na zewnątrz: <https://osmo.com.pl/kategoria-produktu/pielęgnacja/na-zewnatrz-pielęgnacja/>
- porady Osmo: <https://osmo.com.pl/porady/ogolne/>
- film o prawidłowym przeprowadzeniu olejowania: <https://www.youtube.com/watch?v=GVljMbSE-TQ&t=10s>

ZAINSPIRUJ SIĘ!

Szukasz inspiracji? Wejdź na naszą stronę i zobacz najnowsze realizacje!

<https://osmo.com.pl/realizacje/>

(zdjęcia z konkursu organizowanego przez Osmo. Autorzy: Justyna Kociołek, Daniel Wijat, Łukasz Paryła)

